


## Beboervejledning Boligforeningen B42

Vallox 90K SC

Nyttig information vedr. Vallox 90K SC ventilationsaggregat med integreret emhættedrift.

### Emhætte

- Fedtfilter i emhætte rengøres 1-2 gange om måneden eller efter behov.
- Filteret vaskes i opvaskemaskine eller i hånden med varmt vand og opvaskemiddel. Filteret løsnes ved at åbne klik låsen under emhætten. Træk ned og tag filteret ud.
- For at udskifte lyspæren fjernes beskyttelsesglasset ved at skyde det til venstre og tage det ud. Udskift lyspæren og sæt beskyttelsesglasset tilbage på plads. Lyspære: PL 11 (11 W).

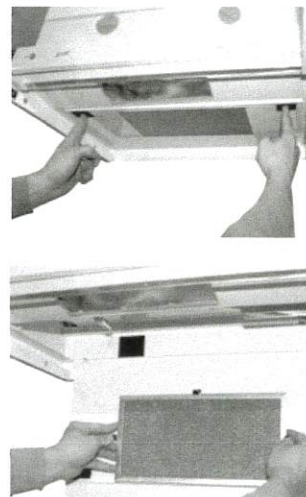

### Driftstrin

Ventilationen i boligen styres via emhætten, som er tilkoblet ventilationsaggregatet.  
4 trins hastighedsregulering: 1 = reduceret drift, 2 og 3 = normal drift og 4 forceret drift.

#### Regulatorknop 1-4


Ved madlavning anvendes trin 4

Ved alm. drift anvendes trin 1

#### Spjæld

Åbent ved madlavning  
(drej knap t/højre)

Lukket efter madlavning  
(drej knap t/venstre)

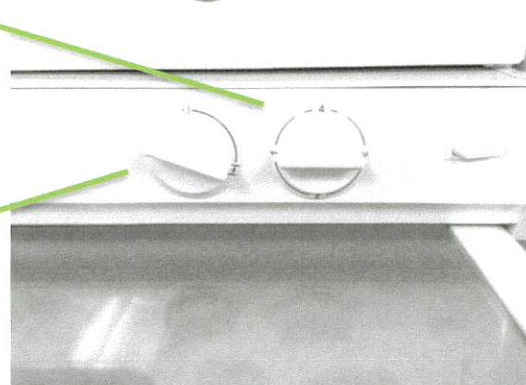

Anlægget kører ikke

- Tages frontlågen af stopper anlægget via en sikkerhedskontakt. Kontroller at lågen sidder korrekt efter afmontering.
- Kontroller strømstilslutningen til anlægget.
- Kontakt boligforeningen.